

Innovate with Conviction * Act with Sincerity * Service with Responsibility



(주)프로아텍크



Key word

- #Internet of Things with TCP/IP or RS-485
- #각도변경
- #밝기조절
- #1000미터
- #친환경 에너지절감 LED

Key Products

- #네트워크조명 (Infrared/White LED light)
- # CCTV 카메라용 적외선 투광기
- # CCTV 카메라용 백색 서치라이트
- #Hybrid Laser 조사기
- #군용 장거리 레이저 조사기
- #보안등 방법등 각종 감시용 조명


PI-1000S 적외선 LED 투광기_ 다방향 각도 제어



최대 200미터
60~150m / 25~90도 각도 변경

자동 각도 변경 with RS-485
수동 각도 변경 / Deep Swich

최대 200m (25도 고정각)/850nm
25~90도 각도 변경 (60~150m)
Network 조명 with Rs-485 Serial Communication
LED 사용 5년 보증
Photocell 센서에 의한 자동 ON/OFF
접점 ON/OFF
Aluminum case, IP67, KC, 염수분무, 온도 외 각종 KOLAS 인증 획득

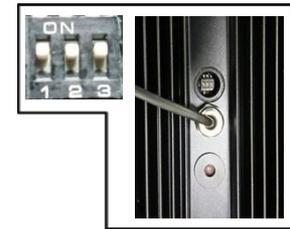

PI-1000S

112(W)x154(L)x91(H)mm /Unit

- Lens / Collimate Lens
- Angle of LEDs / Max. 200m
- View Range / up to 200m with 25도 at 0 Lux.
- Wave Length / 850nm
- OSOLON_SFH Series double stack chip
- RS-485 Serial communication
- operating Temp. / 섭씨 -35 ~ +60도
- operating Humidity / 90%Rh
- Environmental / IP 67
- Power / DC12V 2.0A 24W Max.
- Dimension / 112(W)x153(L)x91(H)
- Weight / 0.87kg _Unit



기본 브라켓

200m _ PI-1000S 25°




PI-2000S 적외선 LED 투광기_ 다방향 각도 제어



최대 300미터
100~200m / 25~90도 각도 변경

자동 각도 변경 with RS-485
수동 각도 변경 / Deep Switch

최대 300m (25도 고정각)/850nm
 25~90도 각도 변경 (100~200m)
 Network 조명 with Rs-485 Serial Communication
 LED 사용 5년 보증
 Photocell 센서에 의한 자동 ON/OFF
 접점 ON/OFF
 Aluminum case, IP67, KC, 염수분무, 온도 외 각종 KOLAS 인증 획득

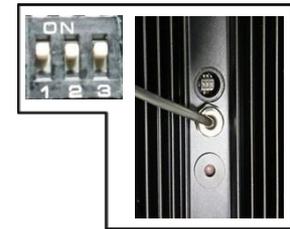


PI-2000S

- Lens / Collimate Lens
- Angle of LEDs / Max. 300m
- View Range / up to 300m with 25도 at 0 Lux.
- Wave Length / 850nm
- OSLOM_SFH Series double stack chip
- RS-485 Serial communication
- operating Temp. / 섭씨 -35 ~ +60도
- operating Humidity / 90%Rh
- Environmental / IP 67
- Power / DC12V 3.0A 40W Max.
- Dimension / 152(W)x205(L)x67.5(H)
- Weight / 1.3kg _Unit

300m _ PI-2000s 25°



기본 브라켓

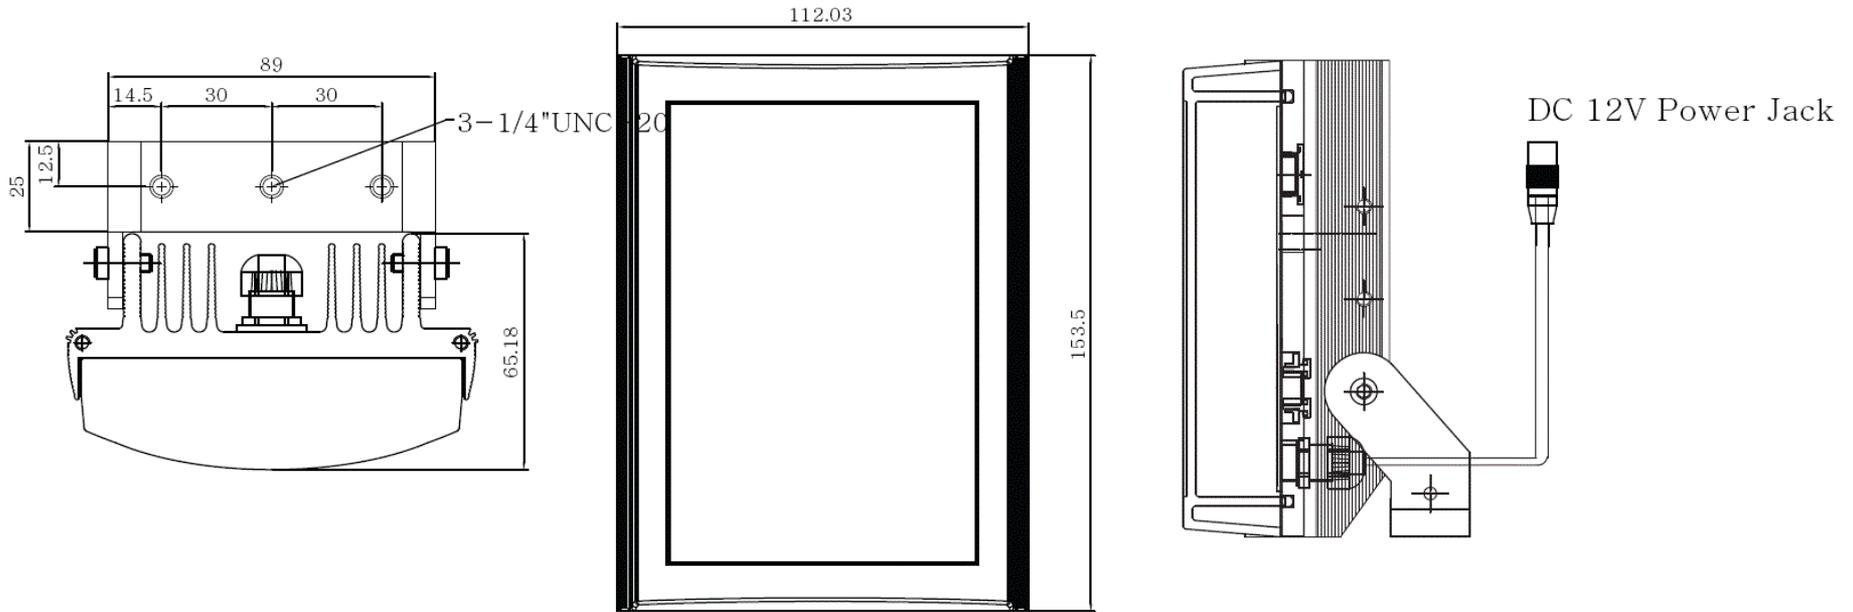

PI-1000 , PW-1000 모델 동일한 도면