

# PC58SM3Ti-ICR

## 3MP True Day/Night Box Camera



### 제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 20fps / 2048x1536, M-JPEG : 20fps/QVGA
- H.264 : 30fps / 1920x1080, M-JPEG : 30fps/QVGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상 전송
- Supports 12VDC/ IEEE 802.3af PoE injectors, mid- and end-spans
- 동시 양방향 오디오 지원
- 외부 마이크 입력 및 스피커 출력
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- SD 카드 슬롯, 이벤트 트리거, 예약 및 연속 녹음 지원
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- 통합 HTTP 웹 서버에서50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운동을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함

MODEL		PC58SM3Ti-ICR	
항목	사양		
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 432MHz	
	비디오버퍼	16Mbyte 비디오 프레임 버퍼	
	플래시	128 Mbyte	
	SDRAM	128 Mbyte	
이미지픽업	촬상소자	3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서	
	총화소수	2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel	
	유효화소수	2096(H) x 1561(V) 3.27Megapixel	
	소리대잡음비	50dB 이상	
	최저조도	1Lux with DSSX2 (F1.2, 30IRE, AGC On)	
	렌즈제어	D/N 출력 포트, ICR	
영상	렌즈	C/CS Mount, DC Iris	
	영상압축방식	H.264 , Motion JPEG	
	해상도	Up to 2048 x 1536	
	프레임속도	H.264 Up to 20fps with 2048x1536	
		MJPEG Up to 30fps with 1080p resolution	
	비디오스트리밍	H.264, MJPEG 듀얼 스트리밍	
		프레임 속도 제어	
	영상설정	H.264에서 VBR/CBR	
		팬/틸트/줌	디지털 팬/틸트/줌
		영상설정	Day & Night
			ATR-EX(WDR)
			자동 화이트밸런스
Auto Exposure			
Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.			
사생활 영역 보호 설정			
출력	BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohm 컴포지트 Video, NTSC/PAL		
오디오	오디오스트리밍	동시 양방향	
	오디오압축	G.711	
	샘플속도	8KHZ	
	데이터속도	64Kbps	
	오디오입력	Microphone input / 1 x Line-In (Single Mono)	
데이터포트	오디오출력	Line output/ 1 x Line-Out (Single Mono)	
	포트1	RS-485	
네트워크	데이터속도	600bps~115200bps	
	보안	패스워드 보호	
		사용자 로그인	
지원프로토콜	HTTPS 암호화		
	지원프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP	
시스템통합	움직임영역	1920x1080과 32x24블록 모션검출	
	알람트리거	움직임감지	
		외부입력 / 일반 Open/Close	
	알람이벤트	FTP, e-mail을 통한 업로드	
	비디오버퍼	E-mail, FTP, TCP를 통한 알림	
		16MB pre-alarm and post-alarm	
	편웨어업그레이드	네트워크 원격 업그레이드	
API	CGI 인터페이스 문서 ActiveX 인터페이스 (ocx(dll) + 문서)		

# PC58SM3Ti-ICR

## 3MP True Day/Night Box Camera

### 제품도면

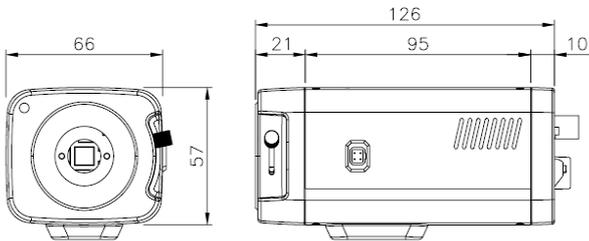

MODEL		PC58SM3Ti-ICR
항목	사양	
전원/외관	리셋버튼	1 x 공장초기화 버튼
	입력전원	DC 12V/1.5A, POE
	소비전력	최대5.5W
	무게(Approx. g)	580g
	LED's	파워, 네트워크 연결
동작환경	치수(mm)	66mm(W) x 57mm(H) x 126mm(D)
	동작온도	-10°C~50°C (14F~122F)
	보관온도	-20°C~60°C (-4F~140F)
소프트웨어	NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only)	
패키지 구성품	네트워크 카메라, 사용자메뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD	

### 커넥터

