

PC58SM3i-ICR

1080p True Day/Night Box Camera



제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 15fps / 1920x1080, M-JPEG : 15fps/VGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상을 전송
- Supports 12VDC / IEEE 802.3af PoE injectors, mid- and end-spans
- 동시 양방향 오디오 지원
- 외부 마이크 입력 및 스피커 출력
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- SD 카드 슬롯, 이벤트 트리거, 예약 및 연속 녹음 지원
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- 통합 HTTP 웹 서버에서50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운영을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함

| MODEL | | PC58SM3i-ICR | |
|--|---|--|-------------|
| 항목 | 사양 | | |
| 일반 | CPU | 32-bit ARM9 RISC CPU up to 533MHz, 32KB I/D-Cache, MMU | |
| | 비디오버퍼 | 16Mbyte 비디오 프레임 버퍼 | |
| | 플래시 | 16 Mbyte 플래시 메모리 | |
| | SDRAM | 256 Mbyte | |
| 이미지픽업 | 촬상소자 | 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서 | |
| | 총화소수 | 2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel | |
| | 유효화소수 | 2096(H) x 1561(V) 3.27Megapixel | |
| | 소리대잡음비 | 52dB 이상 | |
| | 최저조도 | 1Lux with DSSX2 (F1.2, 30IRE, AGC On) | |
| | 렌즈제어 | D/N 출력 포트, ICR | |
| 영상 | 렌즈 | C/CS Mount, DC Iris | |
| | 영상압축방식 | H.264 , Motion JPEG | |
| | 해상도 | Up to 2048 x 1536 | |
| | 프레임속도 | H.264 Up to 15fps with 2048x1536 | |
| | | MJPEG Up to 30fps with 1080p resolution | |
| | 비디오스트리밍 | H.264, MJPEG 듀얼 스트리밍 | |
| | | 프레임 속도 제어 | |
| | 영상설정 | H.264에서 VBR/CBR | |
| | | 팬/틸트/줌 | 디지털 팬/틸트/줌 |
| | | 영상설정 | Day & Night |
| | | | ATR-EX(WDR) |
| | | | 자동 화이트밸런스 |
| Auto Exposure | | | |
| Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc. | | | |
| 사생활 영역 보호 설정 | | | |
| 출력 | BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohm 콤포지트 Video, NTSC/PAL | | |
| 오디오 | 오디오스트리밍 | 동시 양방향 | |
| | 오디오압축 | G.711 | |
| | 샘플속도 | 8KHZ | |
| | 데이터속도 | 64Kbps | |
| | 오디오입력 | Microphone input /1 x Line-In (Single Mono) | |
| | 오디오출력 | Line output/ 1 x Line-Out (Single Mono) | |
| 데이터포트 | 포트1 | RS-485 | |
| | 데이터속도 | 600bps~115200bps | |
| 네트워크 | 보안 | 패스워드 보호 | |
| | | 사용자 로그인 | |
| | 지원프로토콜 | HTTPS 암호화 | |
| | | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP | |
| 시스템통합 | RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP | | |
| | 움직임영역 | 1920x1080과 32x24블록 모션검출 | |
| | 알람트리거 | 움직임감지 | |
| | | 외부입력 / 일반 Open/Close | |
| | 알람이벤트 | FTP, e-mail을 통한 업로드 | |
| | | E-mail, FTP, TCP를 통한 알림 | |
| | 비디오버퍼 | 16MB pre-alarm and post-alarm | |
| | 편웨어업그레이드 | 네트워크 원격 업그레이드 | |
| API | CGI 인터페이스 문서 ActiveX 인터페이스 (ocx(dll) + 문서) | | |

PC58SM3i-ICR

1080p True Day/Night Box Camera

제품도면

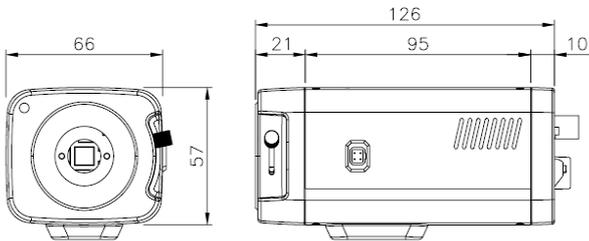

| MODEL | | PC58SM3i-ICR |
|---------|--|-------------------------------|
| 항목 | 사양 | |
| 전원/외관 | 리셋버튼 | 1 x 공장초기화 버튼 |
| | 입력전원 | DC 12V/1.5A, POE |
| | 소비전력 | 최대5.5W |
| | 무게(Approx. g) | 580g |
| | LED's | 파워, 네트워크 연결 |
| 동작환경 | 치수(mm) | 66mm(W) x 57mm(H) x 126mm(D) |
| | 동작온도 | -10°C~50°C Celsius (14F~122F) |
| | 보관온도 | -20°C~60°C Celsius (-4F~140F) |
| 소프트웨어 | NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only) | |
| 패키지 구성품 | 네트워크 카메라, 사용자메뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD | |

커넥터

