

PD102SM3Ti-IR

3MP IR Indoor Dome Camera



제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 3.5~16mm
- IR 가시거리 30m
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 20fps/ 2048x1536, M-JPEG : 20fps/ QVGA
- H.264 : 30fps/ 1920x1080, M-JPEG : 30fps/ QVGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상상을 전송
- 동시 양방향 오디오 지원(옵션)
- 외부 마이크 입력 및 스피커 출력(옵션)
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- 마이크로 SD/SDHC 카드 슬롯, 이벤트 트리거, 예약 및 연속 녹음 지원
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- 12VDC/ IEEE 802.3af PoE injectors, mid- and end-spans 지원
- 통합 HTTP 웹 서버에서50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운영을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함
- 완벽한 3축 메커니즘
- Vandalproof / Tamperproof

MODEL		PD102SM3Ti-IR	
항목	사양		
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 432MHz	
	비디오버퍼	16Mbyte 비디오 프레임 버퍼	
	플래시	128 Mbyte 플래시 메모리	
	SDRAM	128 Mbyte	
이미지픽업	촬영소자	3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서	
	총화소수	2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel	
	유효화소수	2096(H) x 1561(V) 3.27Megapixel	
	신호대잡음비	50dB 이상	
	최저조도	0Lux (IR On)	
	IR가시거리	무월광 시 30M	
	DAY&NIGHT	ICR	
	렌즈제어	DC Iris	
영상	렌즈	3.5~16mm	
	영상압축방식	H.264 , Motion JPEG	
	해상도	Up to 2048 x 1536	
	프레임속도	H.264 Up to 15fps with 2048x1536	
		MJPEG Up to 30fps with 1080p resolution	
	비디오스트리밍	H.264, MJPEG 듀얼 스트리밍	
		프레임 속도 제어 H.264에서 VBR/CBR	
	팬/틸트/줌	팬/틸트/줌	디지털 팬/틸트/줌
		영상설정	Day & Night
			ATR-EX(WDR)
자동 화이트밸런스			
Auto Exposure			
Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.			
사생활 영역 보호 설정			
출력	BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohm 콤포지트 Video, NTSC/PAL		
오디오 (옵션)	오디오스트리밍	동시 양방향	
	오디오압축	G.711	
	샘플속도	8KHZ	
	데이터속도	64Kbps	
	오디오입력	Microphone input / 1 x Line-In (Single Mono)	
	오디오출력	Line output/ 1 x Line-Out (Single Mono)	
네트워크	보안	패스워드 보호 사용자 로그인 HTTPS 암호화	
	지원프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP	
		RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP	
시스템통합	움직임영역	1920x1080과 32x24블록 모션검출	
	알람트리거	움직임감지	
		외부입력 / 일반 Open/Close	
	알람이벤트	FTP, e-mail을 통한 업로드	
		E-mail, FTP, TCP를 통한 알림	
	비디오버퍼	16MB pre-alarm and post-alarm	
	펌웨어업그레이드	네트워크 원격 업그레이드	
API	CGI 인터페이스 문서 ActiveX 인터페이스 (ocx(dll) + 문서)		

PD100SM3Ti-IR

3MP IR Indoor Dome Camera

제품도면

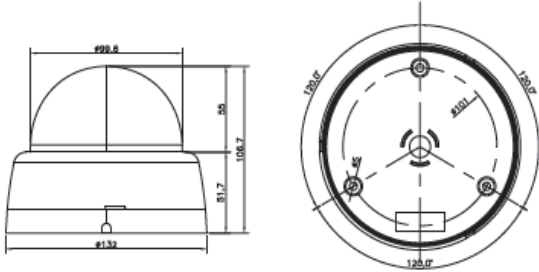

MODEL		PD102SM3Ti-IR
항목	사양	
전원/외관	리셋버튼	1 x 공장초기화 버튼
	입력전원	DC 12V/1.5A, POE
	소비전력	최대5.5W, 최대7.2W (IR On)
	무게(Approx. g)	520g
	LED's	파워, 네트워크 연결
동작환경	치수(mm)	132(Ø) x 106.7(H)
	동작온도	-10°C~50°C
	보관온도	-20°C~60°C
소프트웨어	NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only)	
패키지 구성품	네트워크 카메라, 사용자매뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD	

커넥터

