

PDA110SM3i-IR

Full HD IR Vandal SuperDome Camera



제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 2.8~10mm 메가픽셀 가변렌즈
- IR 가시거리 30m
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 15fps / 1920x1080, M-JPEG : 15fps/VGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상상을 전송
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- 마이크로 SD/SDHC 카드 슬롯, 이벤트 트리거, 예약 및 연속 녹음 지원
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- Supports 12VDC / IEEE 802.3af PoE injectors, mid- and end-spans
- 통합 HTTP 웹 서버에서50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운영을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함
- 완벽한 3축 메커니즘
- Vandalproof / Tamperproof
- IP66 방수등급

MODEL		PDA110SM3i-IR	
항목	사양		
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 533MHz, 32KB I/D-Cache, MMU	
	비디오버퍼	16Mbyte 비디오 프레임 버퍼	
	플래시	16 Mbyte 플래시 메모리	
	SDRAM	256Mbyte	
이미지픽업	촬영소자	3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서	
	총화소수	2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel	
	유효화소수	2144(H) x 1561(V) 3.27Megapixel	
	소리대잡음비	52dB 이상	
	최저조도	0Lux (IR On)	
	IR가시거리	30M	
	DAY&NIGHT	ICR	
	렌즈제어	DC Iris	
	렌즈	2.8~10mm 메가픽셀 가변렌즈	
	영상압축방식	H.264 , Motion JPEG	
영상	해상도	Up to 1920 x 1080	
	프레임속도	H.264 Up to 15fps with 1920x1080	
		MJPEG Up to 30fps with 720p resolution	
	비디오스트리밍	H.264, MJPEG 듀얼 스트리밍	
		프레임 속도 제어	
		H.264에서 VBR/CBR	
	영상설정	팬/틸트/줌	디지털 팬/틸트/줌
		영상설정	Day & Night
			ATR-EX(WDR)
			자동 화이트밸런스
Auto Exposure			
Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.			
사생활 영역 보호 설정			
출력	BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohm 콤포지트 Video, NTSC/PAL		
네트워크	보안	패스워드 보호	
		사용자 로그인	
	지원프로토콜	HTTPS 암호화	
시스템통합	시스템통합	움직임영역	1920x1080과 32x24블록 모션검출
		알람트리거	움직임감지 외부입력 / 일반 Open/Close
		알람이벤트	FTP, e-mail을 통한 업로드
			E-mail, FTP, TCP를 통한 알람
		비디오버퍼	16MB pre-alarm and post-alarm
		필웨어업그레이드	네트워크 원격 업그레이드
		API	CGI 인터페이스 문서 ActiveX 인터페이스 (ocx(dll) + 문서)

PDA110SM3i-IR

Full HD IR Vandal SuperDome Camera

제품도면

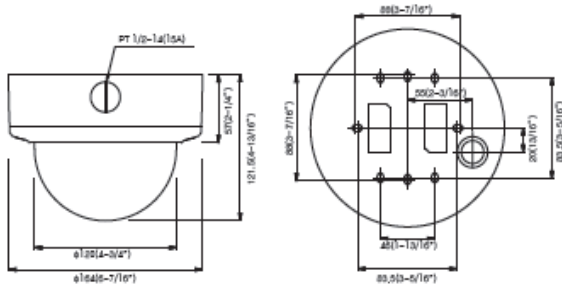

MODEL		PDA110SM3i-IR
항목	사양	
전원/외관	리셋버튼	1 x 공장초기화 버튼
	입력전원	DC 12V/1.5A, POE
	소비전력	최대5.5W, 최대7.2W (IR On)
	무게(Approx. g)	2,000g
동작환경	LED's	파워, 네트워크 연결
	치수(mm)	164(Ø) x 121.5(H)
	동작온도	-10°C~50°C (14F~122F)
	보관온도	-20°C~60°C (-4F~140F)
소프트웨어	NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only)	
패키지 구성품	네트워크 카메라, 사용자매뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD	

커넥터

