

PDA110SM3i

Full HD Vandal SuperDome Camera



제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지센서
- 2.8~10mm 메가픽셀 가변렌즈
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 15fps / 1920x1080, M-JPEG : 15fps/VGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상상을 전송
- Supports 12VDC / IEEE 802.3af PoE injectors, mid- and end-spans
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- 마이크로 SD/SDHC 카드 슬롯, 이벤트 트리거, 예약 및 연속 녹음 지원
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- 통합 HTTP 웹 서버에서50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운영을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함
- 완벽한 3축 메커니즘
- Vandalproof / Tamperproof
- IP66 방수등급

MODEL		PDA110SM3i	
항목	사양		
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 533MHz, 32KB I/D-Cache, MMU	
	비디오버퍼	16Mbyte 비디오 프레임 버퍼	
	플래시	16 Mbyte 플래시 메모리	
	SDRAM	256Mbyte	
이미지픽업	촬영소자	3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지센서	
	총화소수	2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel	
	유효화소수	2144(H) x 1561(V) 3.27Megapixel	
	소리대잡음비	52dB 이상	
	최저조도	1 Lux with DSSX2	
	DAY&NIGHT	ICR	
	렌즈제어	DC Iris	
영상	렌즈	2.8~10mm 메가픽셀 가변렌즈	
	영상압축방식	H.264 , Motion JPEG	
	해상도	Up to 1920 x 1080	
	프레임속도	H.264	Up to 15fps with 1920x1080
		MJPEG	Up to 30fps with 720p resolution
	비디오스트리밍	H.264, MJPEG	듀얼 스트리밍
		프레임 속도 제어	H.264에서 VBR/CBR
	팬/틸트/줌	디지털 팬/틸트/줌	
	영상설정	Day & Night	
		ATR-EX(WDR)	
		자동 화이트밸런스	
		Auto Exposure	
		Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.	
출력	출력	BNC x1, 1.0Vp-p, 75 ohm 콤포지트 Video, NTSC/PAL	
네트워크	보안	패스워드 보호	
		사용자 로그인	
	HTTPS 암호화		
지원프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP		
시스템통합	움직임영역	1920x1080과 32x24블록 모션검출	
	알람트리거	움직임감지	
	알람이벤트	외부입력 / 일반 Open/Close	
		FTP, e-mail을 통한 업로드	
	비디오버퍼	E-mail, FTP, TCP를 통한 알람	
	편웨어업그레이드	16MB pre-alarm and post-alarm	
	API	네트워크 원격 업그레이드	
CGI 인터페이스 문서			
	ActiveX 인터페이스 (ocx(dll) + 문서)		

PDA110SM3i

Full HD Vandal SuperDome Camera

제품도면

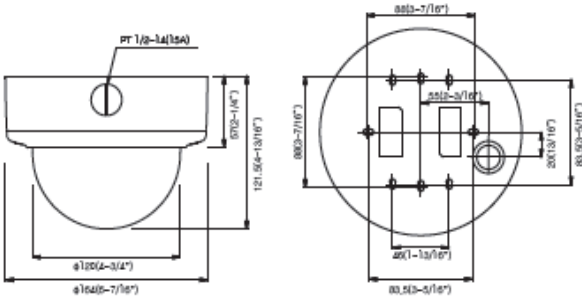

MODEL		PDA110SM3i
항목	사양	
전원/외관	리셋버튼	1 x 공장초기화 버튼
	입력전원	DC 12V/1.5A, POE
	소비전력	최대5.5W
	무게(Approx. g)	2,000g
동작환경	LED's	파워, 네트워크 연결
	치수(mm)	164(Ø) x 121.5(H)
	동작온도	-10°C~50°C Celsius (14F~122F)
	보관온도	-20°C~60°C Celsius (-4F~140F)
소프트웨어	NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only)	
패키지 구성품	네트워크 카메라, 사용자매뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD	

커넥터

