

PN7XSM3Ti

3MP 12x Motorized Zoom IR Outdoor Camera



제품특징


- 3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- X12(5.0mm~80mm) 스마트 포커스
- 원격에서 줌조절 가능
- IR 가시거리 80m
- H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
- H.264 : 20fps/ 2048x1536, M-JPEG : 20fps/ OVGA
- H.264 : 30fps/ 1920x1080, M-JPEG : 30fps/ OVGA
- 모션감지와 전후 알람이미지/비디오 버퍼링
- 이벤트 시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상상을 전송
- 동시 양방향 오디오 지원(옵션)
- 외부 마이크 입력 및 스피커 출력
- 디지털 PTZ
- UPnP 제공
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력(IP & CCTV 동시 사용가능)
- CBR (constant bit rate)과 VBR(variable bit rate) 모드 지원
- 통합 HTTP 웹 서버에서 50명 동시접속 지원
- HTTPS 지원 (안정적인 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜)
- E-Mail, FTP, DDNS / DHCP 클라이언트 통합
- 소프트웨어 통합 및 원격 프로그램운영을 위한 광범위한 CGI API
- 윈도우 기반의 16채널 NVR(운영 및 저장) 소프트웨어 포함
- 통합 HTTP 웹 서버에서 50명 동시접속 지원
- 케이블 관통형 브라켓
- IP67 방수등급

MODEL	PN7XSM3Ti	
항목	사양	
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 533MHz, 32KB I/D-Cache, MMU
	비디오버퍼	16Mbyte 비디오 프레임 버퍼
	플래시	16 Mbyte 플래시 메모리
	SDRAM	256Mbyte
이미지획업	촬상소자	3메가픽셀 1/2.8" SONY 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
	총화소수	2144(H) x 1588(V) 3.4 Megapixel
	유효화소수	2096(H) x 1561(V) 3.27 Megapixel
	소리대잡음비	50dB 이상
	최저조도	0Lux (IR On)
	IR가시거리	80M
	DAY&NIGHT	ICR
	탄즈제어	스마트 포커스
영상	탄즈	5~60mm 스마트포커스
	영상압축방식	H.264, Motion JPEG
	해상도	Up to 2048 x 1536
	프레임속도	H.264 Up to 20fps with 2048x1536
		MJPEG Up to 30fps with 1080p resolution
	비디오스트리밍	H.264, MJPEG 듀얼 스트리밍
		프레임 속도 제어 H.264에서 VBR/CBR
	판/틸트/줌	디지털 판/틸트/줌
		Day & Night 자동 화이트밸런스
	영상설정	Auto Exposure
Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip etc.		
사생활 영역 보호 설정		
출력	BNC x1, 1.0Vp-p 75 ohm 콤포지트 Video NTSC/PAL	
오디오 (옵션)	오디오스트리밍	동시 양방향
	오디오압축	G.711
	샘플속도	8KHZ
	데이터속도	64Kbps
	오디오입력	Microphone input / 1 x Line-In (Single Mono)
네트워크	오디오출력	Line output/ 1 x Line-Out (Single Mono)
	보안	패스워드 보호
		사용자 로그인 HTTPS 암호화
지원프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP	
시스템통합	움직임영역	2048x1536과 32x24블록 모션검출
	알람트리거	움직임감지
		외부입력 / 일반 Open/Close
	알람이벤트	FTP, e-mail을 통한 업로드
		E-mail, FTP, TCP를 통한 알람
	비디오버퍼	16MB pre-alarm and post-alarm
필웨어업그레이드	네트워크 원격 업그레이드	
API	CGI 인터페이스 문서	
	ActiveX 인터페이스 (activex.dll) +문서	

PN7XSM3Ti

3MP 12x Motorized Zoom IR Outdoor Camera

제품도면

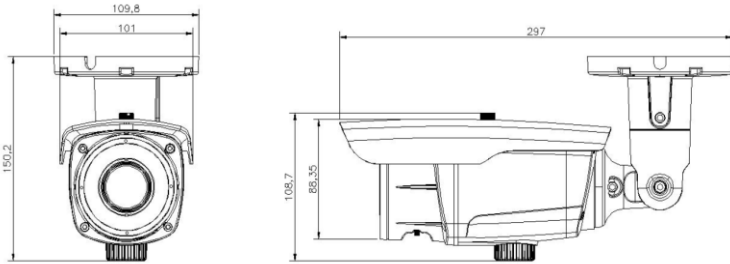

MODEL		PN7XSM3Ti
항목		사양
전원/외관	리셋버튼	1 x 공장초기화 버튼
	입력전원	DC 12V/1.5A PoE
	소비전력	최대6.6W, 최대11.4W (IR On)
	무게(Approx. g)	1,500g
환경	LED's	파워, 네트워크 연결
	치수(mm)	101mm(W) X 108.7mm(H) X 297mm(D)
	동작온도	-10°C~50°C (-14°F~122°F)
	보관온도	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
소프트웨어	NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only)	
패키지 구성품	네트워크 카메라, 사용자매뉴얼, 외부전원 아답터, 소프트웨어 CD	

커넥터

