

PA-C2000 / PA-C4000



2/4/5 Megapixel
H.265 Mini PTZ Bullet
Network Camera





주요특징

- ▶ H. 265 (H.264 대비 저장 공간 및 Bit rate 50%감소)
- ▶ 140dB Super WDR (밝고 어두운 환경에서도 탁월한 성능 유지)
- ▶ Smart PTZ Motion Detection (감지된 영역의 위치로 자동 PTZ 동작 가능)
- ▶ 255 Preset Points (마우스를 통한 쉬운 모니터링 제어 및 최대 255개의 프리셋 설정 가능)

0.002Lux Ultra Low-light

Starlight 카메라는 0.002Lux(Color) 또는 0Lux(B/W)의 저조도 환경에서도 고해상도의 컬러 이미지 표현

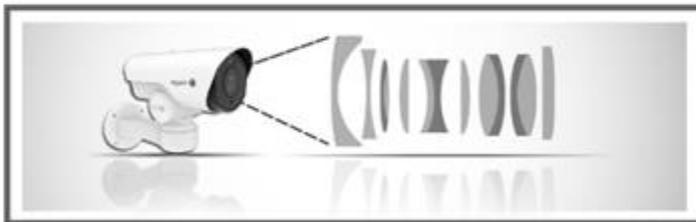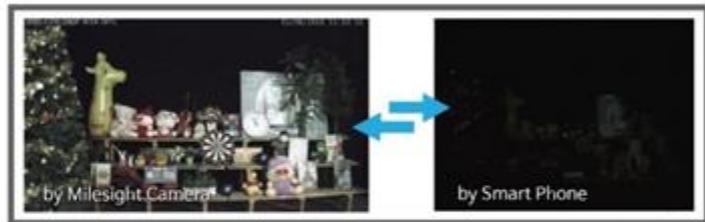


12x AF Lens

The 12x AF 렌즈는 선명도를 유지하면서 멀리 있는 피사체를 확대하고 전체 중 범위에서도 고품질 영상 지원

방수 통기성 나사 배출구

습기를 제거하고 제품의 수명을 향상시키는 높은 방수 및 공기 투과 성능

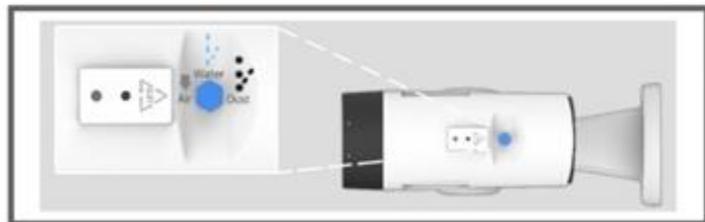

IR LEDs & White LED

IR LED와 WHITE LED가 탑재되어 60미터의 피사체 구분이 가능한 이미지 표현 및 알람 기능 지원



	항목	PA-C2000
카메라	이미징 센서	1/2.8" 프로그래시브 CMOS
	최소 조도	Color:0.002Lux @ F1.2 B/W : 0Lux with IR on
	WDR	Super WDR
	셔터 스피드	1/100000s~1/5s
	주&야간	ICR필터 자동 변경
렌즈	오토 포커스	자동/반자동/수동
	줌 속도	3.1s
	초점거리	5.3~64mm, 12배율 AF렌즈
	화각	H59.4°~5.1°
	최소 작동 거리	1000~1500mm
PTZ	조리개	F1.6~F2.8
	Pan 반경	360° endless
	Pan 속도	Pan 수동 속도 : 0.2°~60°/s, Pan 프리셋 속도 : 100°/s
	Tilt 반경	-45°~30°
	Tilt 속도	Tilt 수동 속도 : 0.2°~30°/s, Tilt 프리셋 속도 : 60°/s
	Proportional Zoom	지원
	프리셋	255
	패트roller	8패트roller,패트roller당 최대 48 프리셋 적용
	전력 손실 복구	지원
VCA	PTZ 위치 표시	활성화 / 비활성화
	지능형	Region Entrance (영역 입장), Region Exiting (영역 퇴장), Advanced Motion Detection (고급 움직임 감지), Tamper Detection(조작 감지), Line Crossing(선 침범), Loitering(배회 감지), Human Detection(인간 탐지), People Counting(인원수계산)
적외선	적외선 거리	100m
	적외선 각도	자동 / 수동
비디오	최대 해상도	1920 X 1080
	프레임 레이트	30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)
	비디오 코덱	H.265(HEVC)/H.264/MJPEG
	비트 레이트	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	이미지 설정	채도 / 밝기 / 대비 / 선명도
	웹 접속	익스플로러 / 파이어폭스 / 크롬 / 사파리 지원
오디오	오디오 입/출력	1/1
	오디오 코덱	G.711/AAC
네트워크	통신 방식	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	네트워크 저장	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)
	프로토콜	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN
시스템	알람 입/출력	1/1
	저장소	최대 128기가 microSD/SDHC/SDXC 로컬 저장소 지원
	지능형 기능	움직임 감지,프라이버시 마스크,역광 보정, HCL, 3D-DNR, ROI, 안개 보정
	SIP/VoIP	지원
	이벤트 입력	움직임 감지,네트워크 손실, 외부 입력,오디오 알람,등
	이벤트 액션	FTP업로드 / SMTP 업로드 / SD카드 녹화 / SIP 전화
	비디오 분석	지역 침입,지역 이탈, 고급 움직임 감지,이상 감지,선 교차,배회 감지,사람 감지,사람 카운팅(옵션)
규격	호환성	ONVIF Profile S
	작동 온도	-30 °C~60 °C
	작동 습도	0~90%
	전원 공급	DC12V, 2A
	소비 전력	11.5W MAX, 15.5W MAX(With IR on)
	방수 방진	IP66
	크기	291mmX207mmX95mm
	무게	2kg
품질보증	2년	