


2M 360도 파노라믹 IR MINI DOME 카메라 PA1080P-360P(2M)



제품 특징

- 하나의 카메라로 사각지대 없는 360도 전방위 감시를 통해 경제적인 모니터링 시스템 구성이 가능
- 고해상도(full HD)의 실시간 영상을 최대 30프레임 전송
- GEO사의 기하학적 프로세서를 기반으로 카메라에서 직접 왜곡 보정처리 후 전송함으로써 서버와 네트워크의 부하를 최소화하여 안정적인 모니터링
- 보정처리 된 이미지를 전체화면 또는 파노라믹 화면으로 보여주고, 각 화면을 PTZ 기능을 활용하여 원하는 위치 및 각도를 정확히 조정
- 고휘도 IR LED를 사용하여 야간감시에 적합
- ONVIF 프로토콜과의 연동으로 저장장치의 제한이 없으며, 현재 사용중인 사이트에도 추가 교체 비용 없음

외관도 및 규격

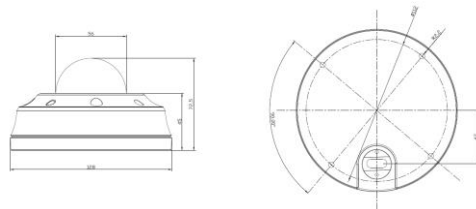

원격 모니터링 & 모바일 앱 & 카메라 보정 이미지



(EVMS 라이브 화면)



(EVMS 재생 화면)



(M-eye 모바일 전용 앱)

보정 이미지 & 파노라믹 이미지



(보정 전 이미지)



(보정 이미지)



(파노라믹 이미지)

제품 사양

주요사항		PA1080-360P(2M)
카메라	철상소자 및 스캔방식	1/3" Panasonic CMOS 프로그래시브 스캔
	유효 화소수	1,944(H) X 1,092(V) : 2.1M
	최저조도	0Lux (IR LED ON)
	IR LED / 가시거리	4개 / 10M
렌즈	렌즈 사양	1.27mm
	최대구경비	F 2.0
	화각	185°
	최소 지근거리	0.5M
오디오	오디오 입력/출력	1 * 라인 입력 / 1 * 라인 출력 ; G.711 PCMU, G.711 PCMA, G.726
기능	Day & Night	자동(디지털 컬러&흑백) / ICR Filter
	역광보정	OFF / WDR / BLC / HSBC
	모션감지	ON (5개 감시영역지정 가능) / OFF
	화이트밸런스	자동 / 실내 / 실외 / 수동
	전자셔터	자동 / 흔들림보정 / 수동 (1/30 ~ 1/50,000 sec)
	사생활 보호영역 지정	8개 영역 지정 가능
	방향전환	가로,세로 전환 기능
	비디오 출력	없음
네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
	비디오 압축방식	H.264 / MJPEG
	최대 녹화 화소 / 프레임	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240 @ 60 프레임
	화질제어	비디오 압축 방식 : H.264, Bitrate 단계 조절 MJPEG : 화질 단계 조절 (5 단계)
	비트레이트 제어	H.264: VBR, CBR / MJPEG : VBR
	전송능력	프라이머리, 세컨더리
	IP	DHCP/IPv4
	지원 프로토콜	ONVIF , TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP, ARP, DNS, DDNS
	보안	HTTPS 로그인 인증, 유효 IP 주소 걸러내기, 사용자 접속로그 남기기
	전송방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
	최대 동시 접속자	10명
	녹화모드	상시녹화 / 모션감지 / 스케줄 녹화
	이벤트 전송서버	FTP, SMTP
	웹지원 언어	영어, 한국어
	지원 OS & 웹 브라우저 버전	지원 OS : Windows XP 또는 상위 버전 지원 웹 브라우저 : Internet Explorer 7.0 또는 상위 버전
	원격 제어 소프트웨어	EVMS (16CH 번들 소프트웨어)
	휴대폰 어플리케이션	M-EYES : 아이폰, 안드로이드폰
규격	메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯
	동작 온도/습도	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) / 20% ~ 80% RH
	방진/방수/내충격 대응	IP66 Grade(방수/방진 그레이드)
	사용 전력	DC12V/최대 1A, 12W
	PoE	PoE (IEEE802.3af) / 기본탑재
	외형 치수 / 무게	Ø128(가로) x 72.5(높이) mm / 780g (재질 : 알루미늄)