

PA6XSM2Ti

2 Megapixel IR Bullet Outdoor Camera
Smart Focus Lens Inside
X3.3 Zoom




Smart Focus



주요특징

- * 2 Mega pixel 1/2.8" SONY progressive scan CMOS image sensor for excellent image quality (Exmor)
- * 3.3배줌 (3~10mm) 오토 포커스
- * 30M IR 가시거리(최대 40미터)
- * Multi Streaming of H.264 and MJPEG
- * 네트워크 기반의 Full HD 영상 구현
- * Full HD (1920x1080:1080p) 30fps
- * 광대역 역광 보정 기능(WDR)
- * 안개 환경 영상 보정 기능(DEFOG)
- * 2D/3D 노이즈 제거 기능
- * 영상 포화 방지 기능
- * Digital PTZ
- * 12VDC, POE (IEEE802.3af)
- * ONVIF 2.0호환 - 이노텍/리얼허브와 같은 VMS연동
- * IP67 방수등급

Dimensions

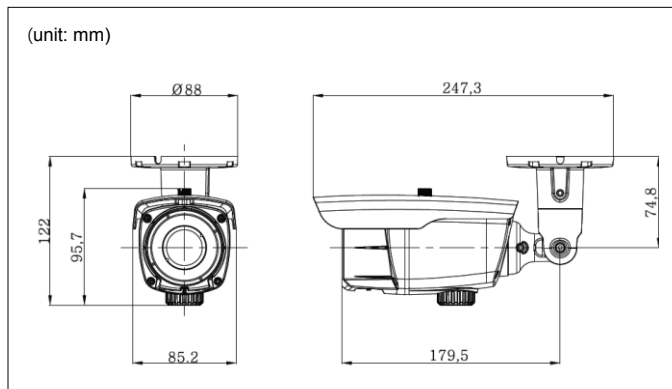

사양

Model	PA6XSM2Ti	
일반	CPU	32-bit ARM9 RISC CPU up to 432MHz
	Flash	128 Mbyte
	SDRAM	128 Mbyte
카메라	이미지센서	2.0 Megapixel 1/2.8" SONY progressive scan CMOS(Exmor)
	총화소수	1952(H) x 1116(V) 2.18 Megapixel
	유효화소수	1944(H) x 1104(V) 2.15 Megapixel
	S/N 비	More than 50dB
	최저조도	0Lux (IR On)
	IR 가시거리	30M/최대 40 미터
	Day & Night	ICR
	렌즈	3~10mm 오토포커스
비디오	영상 압축	H.264 High Profile@4.0, MJPEG -Image quality: 3 단계
	해상도	1920 x 1080 (FHD)
	전송속도	H.264 ,30fps/1920x1080
		MJPEG,30fps/ 640x480
	영상 전송	H.264, MJPEG 멀티 스트림
		영상전송속도 조정 CVBR/CBR in H.264
	Pan/Tilt/Zoom	Digital PTZ
	이미지 설정	Day & Night
		Auto White Balance
		Auto Exposure
		Privacy Mask
		WDR(Low/Middle/High)
		Defog(On/Off), Smart IR (Off / 0~15)
3DNR(On/Off)		
Effect - Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc.		
영상출력	BNC x1,LAN	
Alarm In/Out	In: 1, Out: 1	
오디오	오디오스트리밍	양방향 오디오 지원 (음선)
	오디오압축	G.711
	샘플속도	8KHz
네트워크	보안	Password protection User access log HTTPS encryption
	지원프로토콜	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP
	움직임 감지	Motion detection up to 1920x1080 with 4x3 blocks
	알람 감지	File upload via ftp, E-mail, Notification via email, FTP and TCP
	비디오 버퍼	5MB pre-alarm and 180 sec (max) post-alarm
	펌웨어 업그레이드	Remote upgrade via network
	API	CGI Interface document, ActiveX Interface(ocx(dll) + document)
물리적	전원	DC12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af
	로컬 저장	Micro SD card (최대 64G)
	소비전력	최대 10W(IR ON)
	무게	1300g
	상태 LED	전원,네트워크
환경	상관	87.7W) x 96mm(H) x 278.1mm(D) including Bracket
	동작온도	-10 도~ 50 도, 습도(14F~122F)
	보존 온도	-20 도~60 도, 습도 (-4F~140F)

* Specifications are subject to change without prior notice.

IR Bullet Outdoor Camera